



材质结构 / Material structure

- 材 质：压铸铝灯体、高透光PC外罩
- 表面处理：静电喷涂，可定制颜色
- 光学部分：二次光学透镜配光，抗紫外线PC防护
- 密封结构：灌胶防水，硅胶结构件密封，防护等级IP65
- 安装方式：钣金支架平面安装
- 连接方式：工业耦合器手接手连接或橡胶线伸出连接
- 可 选 项：外罩可选择仿玻璃水晶面、透明菱形罩、乳白罩

- Material: Cast aluminum lamp body, high-transparency PC cover
- Surface treatment: Electrostatic powder coating, customizable colors
- Optical part: Secondary optical lens for light distribution, UV-resistant PC protection
- Sealing structure: Gluing for waterproofing, silicone structural components for sealing, protection grade IP65
- Installation method: Flat installation using metal bracket
- Connection method: Hand-to-hand connection with industrial coupler or rubber cable extension connection
- Optional items: Outer cover can be selected as imitation glass crystal surface, transparent rhombic cover, or milky white cover

配光曲线 / Custom




120°



产品参数 / Product parameters

产品型号	YY-DGY-L127	Product Model	YY-DGY-L127
光源品牌	OSRAM/Epistar	LED Brand	OSRAM/Epistar
控制方式	开关控制	Control Mode	ON/OFF
可选功率	4W/8W/12W+3W	Power	4W/8W/12W+3W
输入电压	AC85-268V /DC24V	Voltage	AC85-268V /DC24V
发光颜色	单色	Color	2000K-6500K/R/G/B
显色性	Ra > 80	CRI	Ra > 80
平均寿命	50000H	Service Life	50000H
材 质	铝材+PC	Material	Aluminum+PC
防护等级	IP65	Ingress Protection	IP65

产品尺寸 / Product size

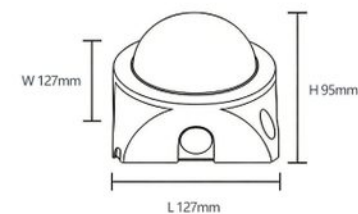

Unit:mm(±2mm)

灯具颜色 / Custom



发光颜色 / Custom

