

YY-DMD-C316

埋灯



YY-DMD-C316-48

YY-DMD-C316-36


YY-DMD-C316-24

材质结构 / Material structure

- 材 质: 316不锈钢、压铸铝灯体、高透光性钢化玻璃、抗老化硅胶密封圈
- 表面处理: 阳极氧化或静电喷涂, 可定制颜色
- 光学部分: 二次光学透镜配光, 多角度可选, 钢化玻璃防护, 光线均匀, 出光效率更高
- 密封结构: 灌胶防水, 硅胶结构件密封, 防护等级IP67
- 安装方式: 螺丝固定安装
- 连接方式: 工业耦合器手挽手连接或橡胶线伸出连接
- 可 选 项: 可选装防眩光网

Material: 316 stainless steel, high light transmittance tempered glass, anti-aging silicone seal ring
 Surface treatment: anodizing or electrostatic spraying, customizable colors
 Optical part: Secondary optical lens light distribution, multiple angle options, tempered glass protection, uniform light spot, higher light output efficiency
 Sealing structure: Glue filled waterproof, silicone structural components sealed, protection level IP67
 Installation method: Screw fixed installation
 Connection method: Industrial coupler arm in arm connection or rubber wire extension connection
 Optional: Optional installation of anti glare mesh

配光曲线 / Custom

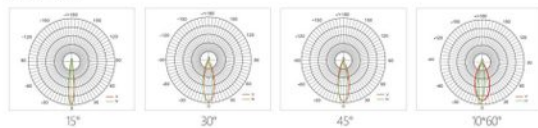

唯德 - 以品质提升价值



YY-DMD-C316-18

YY-DMD-C316-12

YY-DMD-C316-9

YY-DMD-C316-5

产品参数 / Product parameters

产品型号 YY-DMD-C316
 光源品牌 OSRAM/CREE
 控制方式 开关控制
 可选功率 5W-48W
 输入电压 AC85-268V/DC24V
 发光颜色 单色/RGB
 显色性 Ra > 80
 平均寿命 50000H
 材 质 316不锈钢+压铸铝+钢化玻璃
 防护等级 IP67

Product Model YY-DMD-C316
 LED Brand OSRAM/CREE
 Control Mode ON/OFF
 Power 5W-48W
 Voltage AC85-268V/DC24V
 Color 单色/RGB
 CRI Ra > 80
 Service Life 50000H
 Material 316 stainless steel+Aluminum+tempered glass
 Ingress Protection IP67

可定制 / Custom



灯压板Mask 防眩网/Anti-glare 雷达防眩Radar anti-glare

产品尺寸 / Product size

型号/Model	功率/Power	色温/K	Unit:mm(±2mm)		
			直径/φ	高/H	开孔/Cutout size
YY-DMD-C316-5	5W	1800K-3600K/RGB	φ100	81	84
YY-DMD-C316-9	9W	1800K-3600K/RGB	φ125	109	104
YY-DMD-C316-12	12W	1800K-3600K/RGB	φ148	112	129
YY-DMD-C316-18	18W	1800K-3600K/RGB	φ170	133	149
YY-DMD-C316-24	24W	1800K-3600K/RGB	φ195	147	174
YY-DMD-C316-36	36W	1800K-3600K/RGB	φ220	181	200
YY-DMD-C316-48	48W	1800K-3600K/RGB	φ260	200	236

