

YY-DMD-K304

埋灯



YY-DMD-K304-48


YY-DMD-K304-36

YY-DMD-K304-18

材质结构 / Material structure

- 材 质: 304不锈钢, 压铸铝灯体, 高透光钢化玻璃, 偏光可调角度
 - 表面处理: 阳极氧化或静电喷漆, 可定制颜色
 - 光学部分: 二次光学透镜配光, 多角度可选, 钢化玻璃防护, 光斑均匀, 出光效率更高
 - 密封结构: 灌胶防水, 硅胶结构件密封, 防护等级IP67
 - 安装方式: 螺丝固定安装
 - 连接方式: 工业耦合器手挽手连接或橡胶线伸出连接
 - 可 选 项: 可选装防眩光网
- Material: 304 stainless steel, die-cast aluminum lamp body, high-transmittance tempered glass, with adjustable polarization angle
 - Surface treatment: anodizing or electrostatic spraying, with customizable colors
 - Optical part: secondary optical lens for light distribution, multiple angles available, tempered glass protection, uniform light spot, higher light output efficiency
 - Sealing structure: glue filling for waterproofing, silicone structural parts for sealing, protection level IP67
 - Installation method: screw fixation installation
 - Connection method: Industrial coupler hand-in-hand connection or rubber wire protrusion connection
 - Optional: Anti-glare screen protector can be installed

配光曲线 / Custom

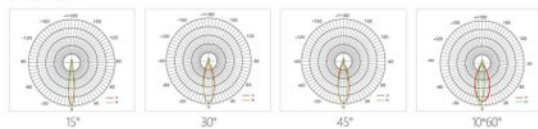

卓越 - 以品质提升价值



YY-DMD-K304-12

YY-DMD-K304-9

YY-DMD-K304-6

产品参数 / Product parameters

产品型号	YY-DMD-K304	Product Model	YY-DMD-K304
光源品牌	OSRAM/CREE	LED Brand	OSRAM/CREE
控制方式	开关控制	Control Mode	ON/OFF
可选功率	3W-48W	Power	3W-48W
输入电压	AC85-268V/DC24V	Voltage	AC85-268V/DC24V
发光颜色	单色/RGB	Color	1800K-6500K/R/G/B/RGB
显色性	Ra > 80	CRI	Ra > 80
平均寿命	50000H	Service Life	50000H
材 质	304不锈钢+压铸铝+钢化玻璃	Material	304 stainless steel+Aluminum+tempered glass
防护等级	IP67	Ingress Protection	IP67

产品尺寸 / Product size

型号/Model	功率/Power	色温/K	Unit:mm(±2mm)		
			面径/φ	高/H	开孔/Cutout size
YY-DMD-K304-6	3W/6W	1800K-3600K/RGB	φ130	118	115
YY-DMD-K304-9	6W/9W	1800K-3600K/RGB	φ150	128	143
YY-DMD-K304-12	9W/12W	1800K-3600K/RGB	φ180	148	168
YY-DMD-K304-18	12W/18W	1800K-3600K/RGB	φ210	158	198
YY-DMD-K304-36	24W/36W	1800K-3600K/RGB	φ230	158	218
YY-DMD-K304-48	36W/48W	1800K-3600K/RGB	φ260	188	243

