



# YY-XTD-2344

线条灯

## 材质结构 / Material structure

- 材 质: 航空铝合金挤压灯体, PVC扩散面罩
- 表面处理: 阳极氧化或静电喷漆, 可定制颜色
- 光学部分: 二次光学透镜配光, 光斑均匀度 > 0.92, 眩光值 u GR < 8, 发光均匀, 可实现无缝拼接
- 密封结构: 灌胶防水, 防护等级IP65
- 安装方式: 卡扣支架平面安装, 方便简单
- 连接方式: 工业耦合器手挽手连接或橡胶线伸出连接
- 可 选 项: 可定制长度

Material: Aircraft aluminum alloy extruded lamp body, PVC diffusion mask  
 Surface treatment: anodizing or electrostatic spraying, customizable colors  
 Optical part: Secondary optical lens light distribution, spot uniformity > 0.92, glare value u GR < 8, uniform emission, seamless splicing can be achieved  
 Sealing structure: Glue filled waterproof, protection level IP65  
 Installation method: Snap bracket flat installation, convenient and simple  
 Connection method: Industrial coupler arm in arm connection or rubber wire extension connection  
 Optional: Customizable length

## 配光曲线 / Custom




方型外罩/Square cover

半圆型外罩/Semicircle cover

## 产品参数 / Product parameters

产品型号	YY-XTD-2344	Product Model	YY-XTD-2344
光源品牌	OSRAM/Epistar	LED Brand	OSRAM/Epistar
控制方式	开关控制 / DMX512	Control Mode	ON/OFF / DMX512
可选功率	12W	Power	12W
输入电压	DC24V	Voltage	DC24 V
发光颜色	单色/RGB/RGBW	Color	2000K-6500K/R/G/B/RGB/RGBW
产品尺寸	W23*H44*L1000mm	Product Size	W23*H44*L1000mm
显色性	Ra > 80	CRI	Ra > 80
平均寿命	30000H	Service Life	30000H
材 质	铝材+PVC双层扩散罩	Material	Aluminum+PVC double-layer diffusion cover
防护等级	IP65	Ingress Protection	IP65

## 产品尺寸 / Product size

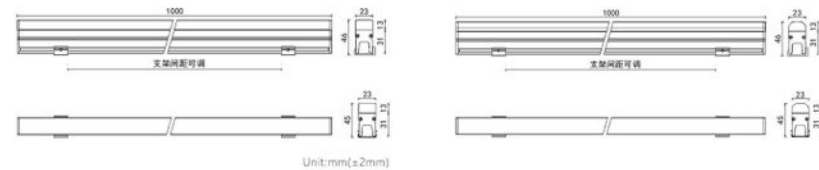

Unit:mm(±2mm)

## 发光颜色 / Custom

